

GA



FGA Aerotermica Italiana



**Telaio** (dimensioni in mm) - nei materiali: lamiera zincata - inox 304 o 316 - alluminio, con spessore 20/10 saldato agli angoli (a richiesta anche a murare);

**B x H dimensioni tabella**; con fori scarico sabbia  $\varnothing$  20.


**Alette pressopiegate** (dimensioni in mm) - materiale come telaio con spessori 15/10 rivettate al telaio.

**Frame** (size in mm) - materials available: galvanized steel - 304 or 316 stainless steel - aluminium, with 20/10 thickness welded to corners (upon request hooks to be fixed to walls)

**B x H table sizes**;  $\varnothing$  20 sand trap holes.

**Fins folding** (sizes in mm) - material as the frame with 15/10 thickness riveted to the frame.

**Prestazioni GA su canale o plenum**  
**GA performances with duct or plenum**

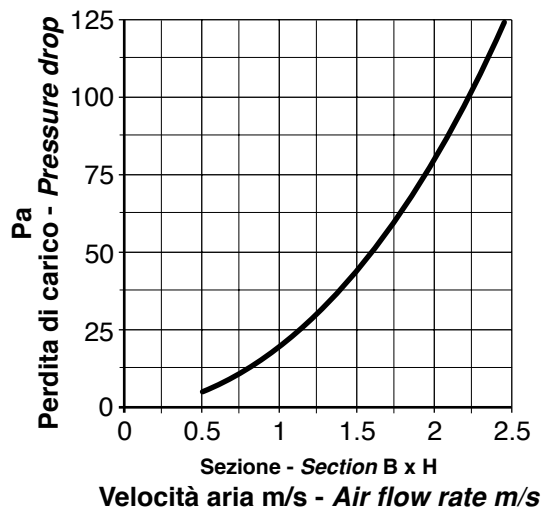


# GRIGLIE ANTISABBIA GA - SAND TRAP GA



FGA Aerotermica Italiana

Emiss. 04.09

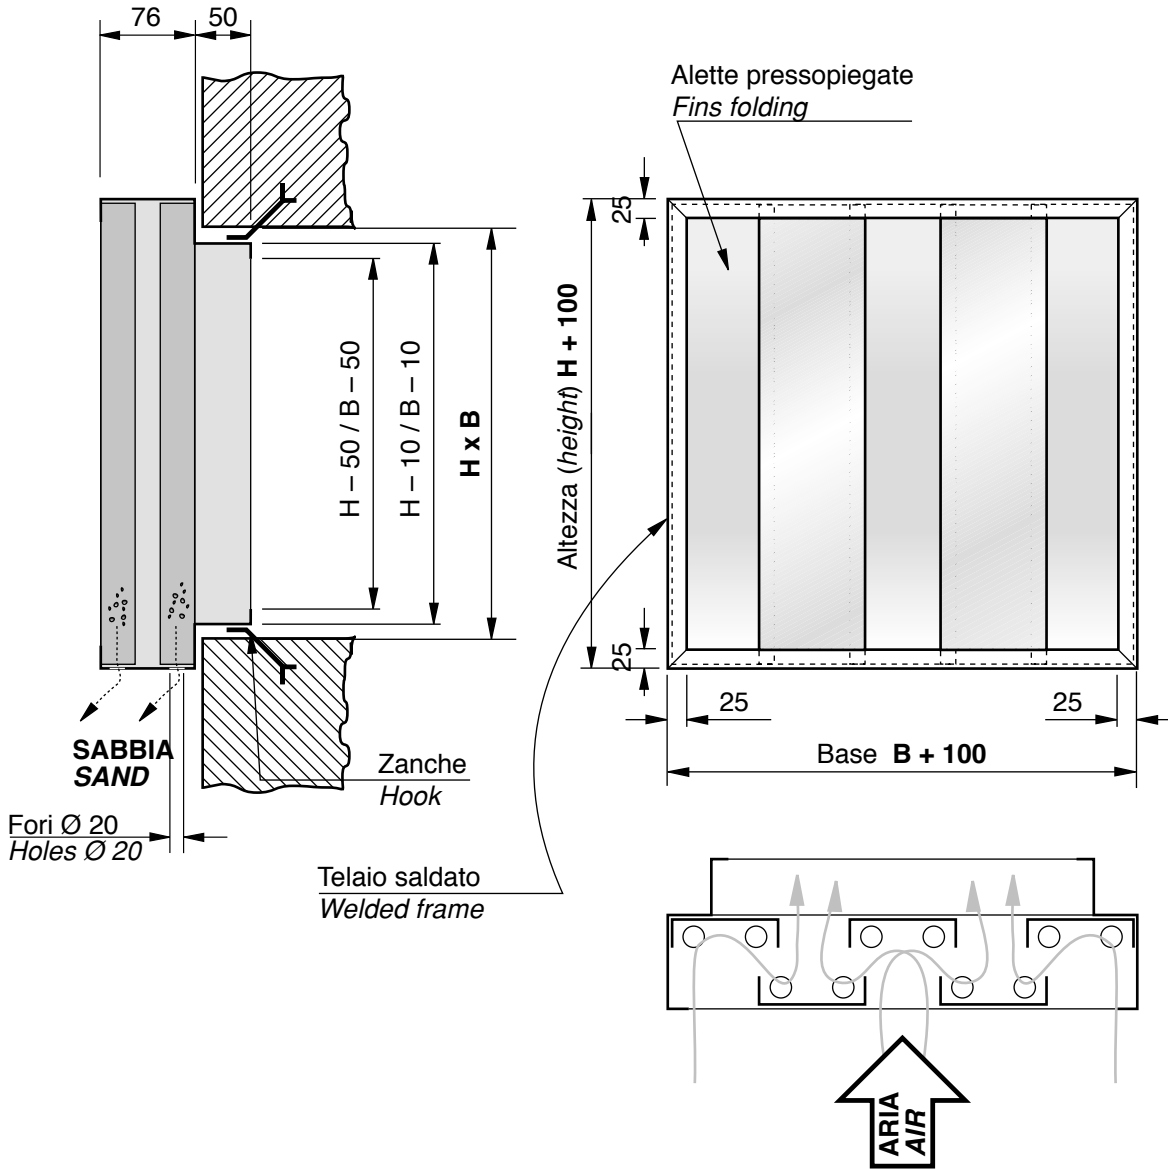

Dimensioni standard (Standard size) <b>B</b> mm																	
300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000

Dimensioni standard (Standard size) <b>H</b> mm														
300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500		

Altre dimensioni a richiesta - Other sizes upon request